

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

MOD	NÚMERO	DIÂM. x ESP. (") (mm)	Nº	m	m	KG	Cv
GMT 14-32	14	32" - 10	2x3	2.36	2.56	3450	140-170
GMT 16-32	16	32" - 10	2x4	2.70	2.88	3750	160-200
GMT 18-32	18	32" - 10	2x4	3	3.21	3940	190-230
GMT 14-36	14	36" - 12	2x3	2.36	2.56	3750	160-190
GMT 16-36	16	36" - 12	2x4	2.70	2.88	4120	180-220
GMT 18-36	18	36" - 12	2x4	3	3.21	4390	210-250

EQUIPAMENTO OPCIONAL


Kit Contrapeso 40 Kg (máx: 12 p/máquina)

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Discos de grandes dimensões
- Maior robustez e peso do conjunto
- Grande capacidade de penetração no solo

GALUCHO

NOVIDADE

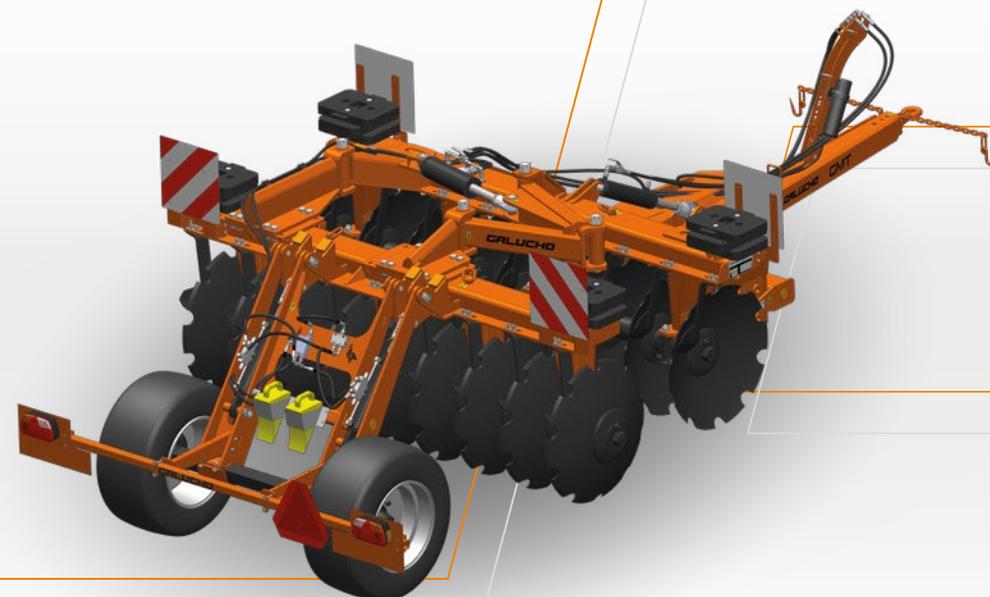

GMT / A GRADE REBOCADA DE DESMATAÇÃO, É IDEAL PARA INCORPORAÇÃO DE GRANDES VOLUMES DE RESÍDUOS DE ZONAS FLORESTAIS OU DE GRANDE DENSIDADE DE PLANTAS AGRESTES.

GALUCHO

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Avenida Central, N.º4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

geral@galucho.pt

(+351) 219 608 500

www.galucho.pt



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.

ESPECIFICAÇÕES

