

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

			 m						 Caixa (m)				
			COMP. TOTAL	LARG. TOTAL	ALT. TOTAL	COMP.	LARG.	ALTURA					
R-UP	2500	10000	5	2.1	2.3	4	2.1	1	7.5	1 Eixo fixo	385/65 R22.5		

* Massa máxima admissível

EQUIPAMENTO OPCIONAL


- Porta Traseira com Pala e Fecho por Correntes
- Pintura Alimentar
- Sapatas Manuais ou Hidráulicas de Estabilização
- Reservatório Óleo Independente
- Comando Elétrico para Sistema Hidráulico
- Pneus 425/65 R22.5 e 550/60 R22.5

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Caixa de carga amovível
- Elevado ângulo de basculamento
- 3.5 metros de altura de basculamento útil
- Construção com chassi e sub-chassi que garante elevada robustez e segurança nas operações de trasfega

GALUCHO

NOVIDADE

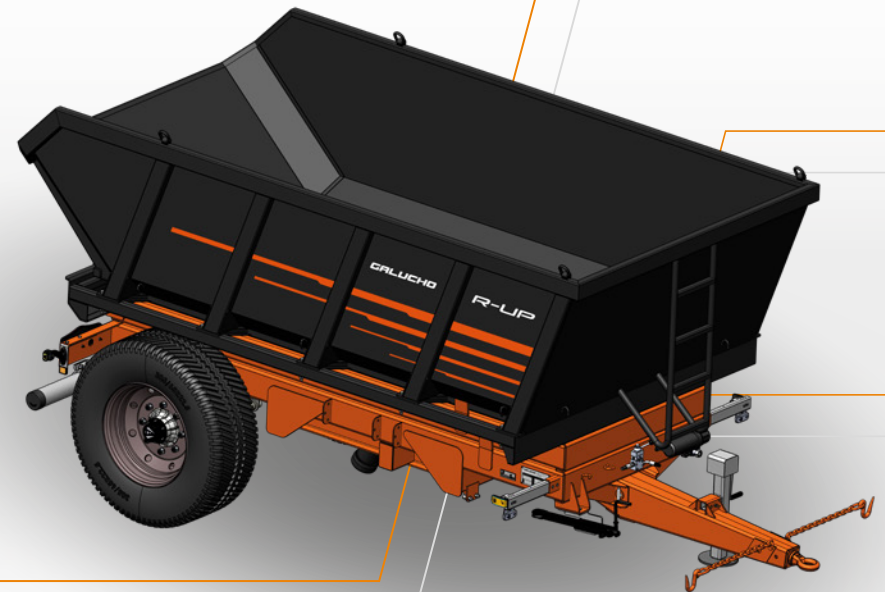

R-UP / O REBOQUE ELEVATÓRIO FOI CONCEBIDO PRINCIPALMENTE PARA A COLHEITA DE AZEITONA E FRUTOS SECOS, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NOUTRAS COLHEITAS, FRUTO DA SUA ELEVADA VERSATILIDADE.

GALUCHO

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Avenida Central, N°4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

geral@galucho.pt

(+351) 219 608 500

www.galucho.pt



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.

ESPECIFICAÇÕES

