GALUCHO

NUEVO

SGB2 / NUEVO SEMIRREMOLQUE BASCULANTE DE 2 EJES.

SGB2

CARACTERÍSTICAS STANDARD

- TOLDO CORREDIZO MANUAL
- ESTABILIZADOR DE CAJA
- CAJA CÓNICA HARDOX 450 BIPARTITO CAPACIDAD: 18m³
- CILINDRO HIDRÁULICO DELANTERO HYVA CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
- PUERTA TRASERA DE APERTURA AUTOMÁTICA CON DOBLE ARTICULACIÓN
- SOPORTE DE RUEDA DE REPUESTO CON ELEVADOR
- CAJA DE HERRAMIENTAS DE PVC 500X365X40mm
- CHASIS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, CON LARGUEROS MECANOSOLDADOS UNIDOS POR TRAVESAÑOS
- SUSPENSIÓN ROR | NEUMÁTICA | 12 t
- DEPÓSITO DE AGUA 30 LITROS
- JUEGO CE DE DOS VÍAS CON VÁLVULA DE CORRECCIÓN DEL FRENO DEPENDIENDO DE LA CARGA
- PROTECCIONES LATERALES ANTIEMPOTRAMIENTO
- PARACHOQUES TRASERO ARTICULADO
- ELEVADOR NEUMÁTICO DEL 1ER EJE CON BAJADA AUTOMÁTICA
- FRENO DE DISCO CON EBS (CONTROL DE TRACCIÓN Y ANTIVUELCO (ESP+RSP), CON 1 EJE SENSORIZADO)
- 5 RUEDAS CONTINENTAL 385/65 R22.5 164K (4+1 DE REPUESTO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Dimensiones	Espesor Hardox	Tara	Capacidad
SGB2	7,50 m x 2,54 m	5 mm	6500 kg	18 m³

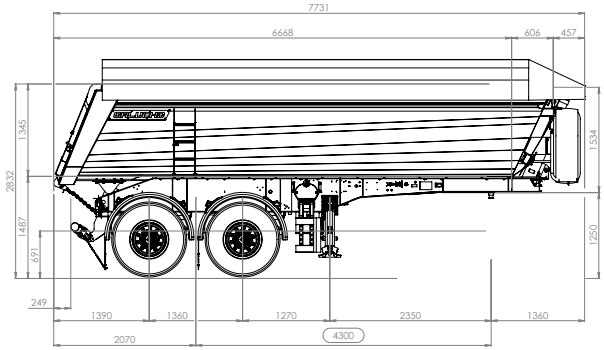



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Carrocería bipartita o tripartita
- Caja en HARDOX 450 - esp. 5, 6, 8 ou 10 mm
- Capacidad: 18 – 25 m³
- Puerta trasera de apertura hidráulica y simple efecto
- Puerta trasera de apertura hidráulica y doble efecto
- **Kit Asfalto** (Parachoques Abatibles, Bandeja Trasera, Luz Blanca Trasera, Protección de Luces, Protección en Fuelles)
- Manómetro de Carga
- Caja de Extintor
- Caja de herramientas metálica
- Toldo eléctrico corredizo
- Señal sonora de marcha atrás
- Neumáticos Michelin

VENTAJAS PRINCIPALES

- Hasta un 20% de reducción del consumo de combustible
- Tara reducida
- Suspensión neumática
- Freno de disco, sistema EBS

GALUCHO

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Avenida Central, Nº4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

geral@galucho.pt

(+351) 219 608 500

www.galucho.pt

Grabados y datos técnicos a título indicativo y sujeitos a alteración sin previo aviso.